

ALIT 750-1000 SERIES

Sponde interno telaio

Caratteristiche:

centralina oleodinamica ad elettrovalvole con comandi a due mani a 12 Vcc o 24 Vcc

Piattaforma interamente in alluminio con 2 longheroni di rinforzo

Pulsanti di salita e discesa su piattaforma di serie

3 cilindri (2 cilindri di brandeggio - 1 cilindro di sollevamento)

Elettrovalvole di sicurezza su cilindri di brandeggio

Raccordo automatico a terra di serie

Luci lampeggianti di segnalazione e bandierine di ingombro sul pianale

Baricentro a mm 600.

Portata: 750 - 1000 kg

Internal frame lifts

Characteristics:

Power unit with electrical valves and two-hand control 12v or 24v

Aluminium platform with 2 reinforcement spars

Foot control fitted onto the platform

3 cylinders (2 tilt cylinders and 1 lift cylinder)

Electrical safety valves integrated in tilt cylinders

Automatic hydraulic tilting at the ground

Blinking lights and platform flags mounted onto the platform

Centre of Gravity mm600.

Capacity: 750 - 1000 kg

In den Heckabschluss integrierte Ladebordwände

Eigenschaften:

Ölhydraulisches Antriebsaggregat mit Magnetventilen und Zweihandbedienung mit 12 V DC oder 24 V DC

Plattform, komplett aus Aluminium, mit zwei Längsträgern zur Verstärkung

Tasten zum Heben und Senken der Plattform serienmäßig

3 Zylinder (2 Hubzylinder - 1 Schwenkzylinder)

Sicherheits-Magnetventile auf Schwenkzylindern

Automatische Bodenangleichung serienmäßig

Warnblinkleuchten und Markierungsfähnchen an der Plattform
Schwerpunkt bei mm 600.

Tragfähigkeit: 750 - 1000 kg

Hayons à l'intérieur du châssis

Caractéristiques :

Centrale oléodynamique à électrovannes avec commandes à deux mains 12 Vcc ou 24 Vcc

Plateforme entièrement en aluminium avec 2 longerons de renfort

Boutons de montée et de descente sur plateforme de série

3 cylindres (2 cylindres de pointage - 1 cylindre de levage)

Électrovannes de sécurité sur cylindres de pointage

Raccord automatique à terre de série

Lumières clignotantes de signalisation et petits drapeaux d'encombrement sur le plateau

Barycentre à 600 mm.

Portée: 750 - 1000 kg

Plataformas internas para chasis

Características:

Unidad de potencia oleodinámica con electroválvulas y mandos a dos manos 12 Vcc o 24 Vcc

Plataforma completamente de aluminio con 2 largueros de refuerzo

Mandos de subida y bajada en la plataforma de serie

3 cilindros (2 cilindros de inclinación - 1 de elevación)

Electroválvulas de seguridad en los cilindros de inclinación


Nivelación automática al suelo de serie

Luces intermitentes de aviso y banderitas de señalización de gálibo en la plataforma

Baricentro en mm 600.

Capacidad: 750 - 1000 kg



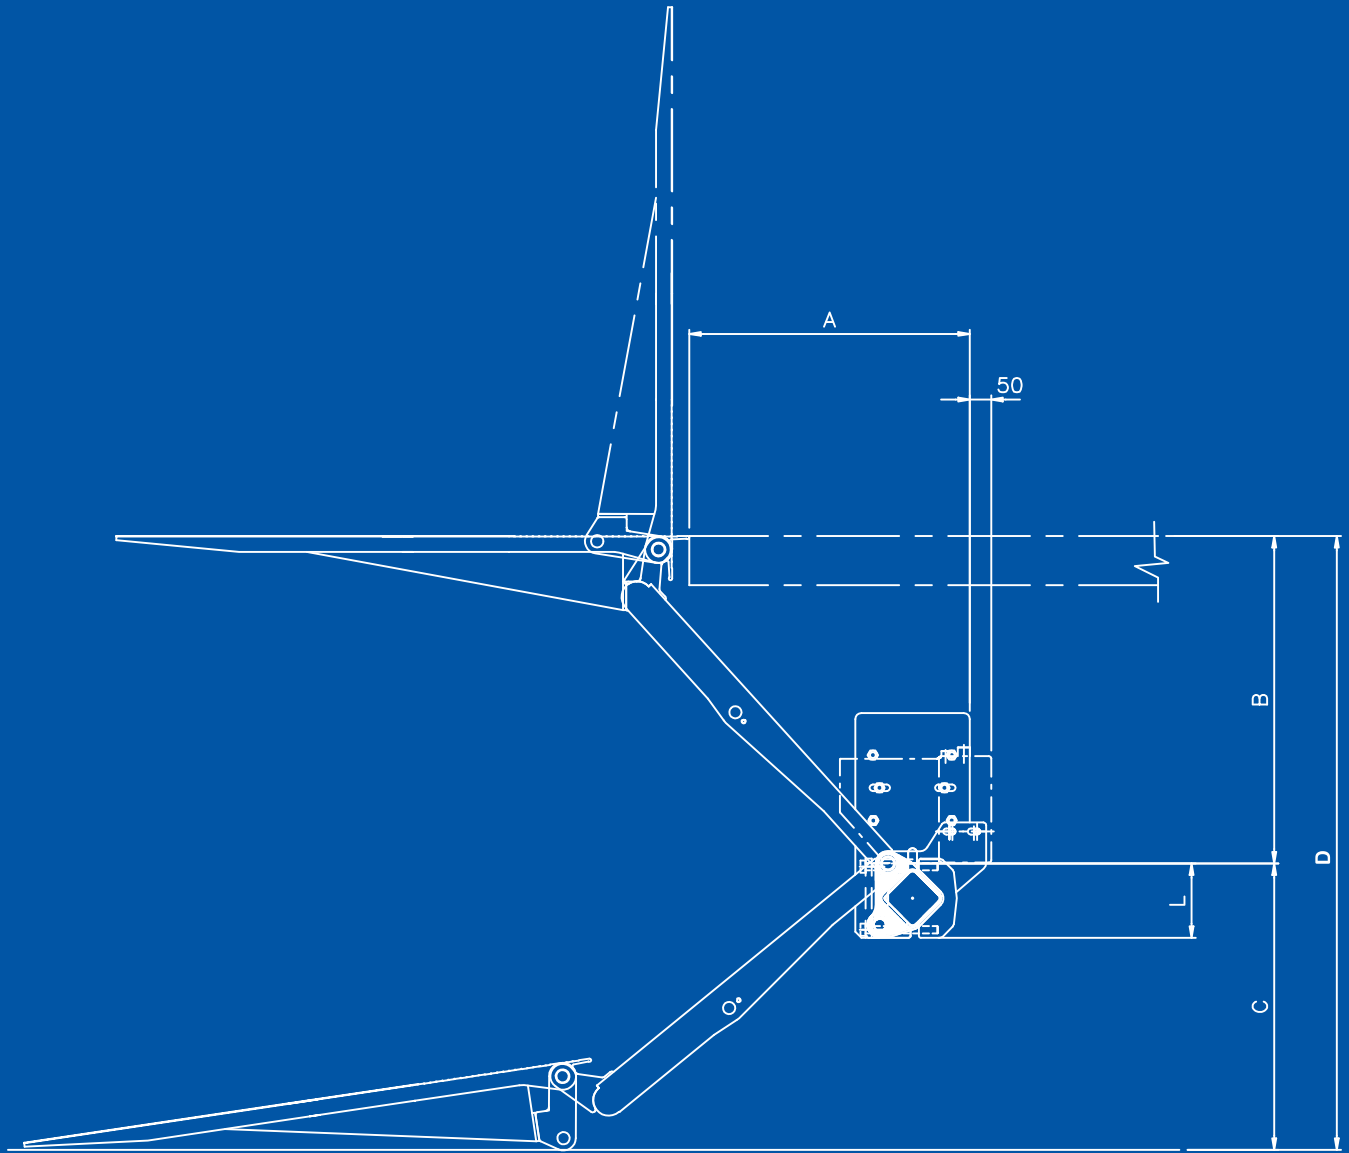

H = Piattaforme in alluminio altezza 1400, 1600 mm
 Aluminium platforms height 1400, 1600 mm

Mod. ALIT 750-1000

Type 650				
A	B	C	D	L
685	355	max 465	max 1040	max 150
510	530			

Type 800				
A	B	C	D	L
810	430	max 565	max 1270	max 150
590	680			