

# ALM 300 SERIES

## Sponde interno furgone

### Caratteristiche:

centralina oleodinamica ad elettrovalvole a 12 Vcc o 24 Vcc.  
Piattaforma interamente in alluminio.  
Comando a pulsantiera con cavo spiralato.  
1 cilindri di sollevamento.  
Fermaroll.

**Portata: 300 kg**

## Internal van lifts

### Characteristics:

Power unit with electrical valves and two-hand control 12v or 24v.  
Platform entirely in aluminum.  
Remote control with spiral cable.  
1 lift cylinder.  
Pallet stops.

**Capacity: 300 kg**

## Hubladebühnen für das Fahrzeuginnere

### Eigenschaften:

Ölhydraulisches Antriebsaggregat mit Magnetventilen mit 12 V DC oder 24 V DC.

Plattform vollständig aus Aluminium.  
Druckknopfschalttafel mit Spiralkabel.

1 Hubyzylinder.

Palettenanschlag.

**Tragfähigkeit: 300 kg**

## Hayons à l'intérieur du fourgon

### Características:

Centrale oléodinámica à électrovannes à 12 Vcc ou 24 Vcc.  
Plateforme entièrement en aluminium.  
Commande avec boîtier de commande avec câble spiralé.  
1 cylindre de levage.

Fermaroll.

**Portée: 300 kg**



## Plataformas internas para furgoneta

### Caractéristiques :

Unidad de potencia oleodinámica con electroválvulas 12 Vcc o 24 Vcc.  
Plataforma totalmente de aluminio.  
Botonera de mando con cable entorchado.  
1 cilindro de elevación.

Fermaroll.

**Capacidad: 300 kg**

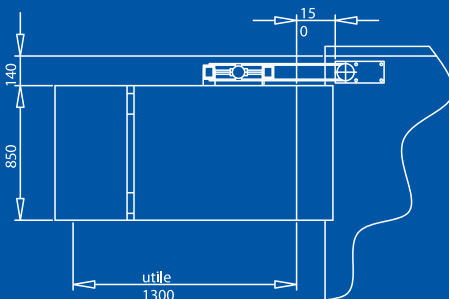

Posizione di riposo  
sulla fiancata  
Standby position  
on the side

Posizione di riposo  
dietro le porte  
Standby position  
behind doors

